



BESKYTTENDE VOKS MED NATURLIG FINISH

TEGLSTEN, ANTIKKE STEN, STEN OG IKKE-POLERET AGGLOMERAT, TUFO, HARPIKS, MARRAKESH, PVC, LVT, SPC, GUMMI, LAMINAT




ANVENDELSESOMRÅDE

- Til vedligeholdelse og mat finish for behandlinger af gulve af teglsten, antikke sten, slået marmor og natursten
- Den ideelle finish efter behandling med et vandbaseret beskyttelsesmiddel
- Ideel på indendørs vægge af mursten og natursten, på pyntebeklædninger af gips, agglomerat og beton til at forhindre tilstøvning og give en overfladeforstærkning

FORDELENE

- Giver en naturlig finish
- Meget koncentreret: Kan anvendes i forskellige blandingsforhold afhængigt af behov
- Ved polering opnås satineret effekt
- Kan fjernes fuldstændigt
- Har en enestående udglattende virkning
- Det er snavs- og støvafvisende

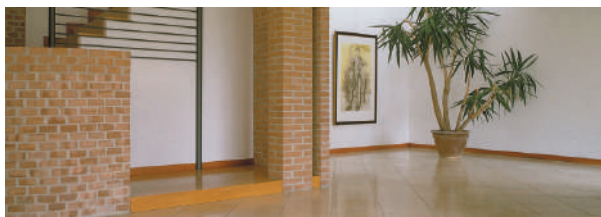

RÆKKEEVNE

Med en liter produkt:

Teglsten 30 m²

Sten 30/40 m²

"Angivelsen af rækkeevnen er vejledende og udtrykt pr. lag"

Pakker

1 liter: kasse med 12 stk.

5 liter: kasse med 4 stk.

ADVARSLER

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Undgå udledning i miljøet efter brug.
- Opbevares ved rumtemperatur, dunken tåler ikke frost.

TEMPERATUR

Opbevaringstemperatur: 5° - 30° C.
Produktet skal påføres på materiale med en temperatur på 10-30 °C.

BRUG

Til beskyttelse af gulve og vægge:

Fortynd lidt **MATT** for at gøre det mere flydende og for at lette påføringen, ved at tilføje 200 ml vand pr. liter produkt. Påfør på en tør og ren overflade, med fleece (børste til vægge), et jævnt lag **MATT**.

Vent til det er helt tørt (ca. en time) og påfør derefter yderligere et lag på tværs i forhold til det første lag. Når det er tørt (ca. en halv time), kan gulvet betrædes. Hvis du ønsker lidt mere blankhed, kan du påføre med uldklud eller med polermaskine. På teglsten og sten med stor absorberingsevne (f.eks. pietra serena-sten, ru kvartsit) anbefales det forudgående at påføre et imprægneringslag, som f.eks. **FOB XTREME** eller **W68**.

Til vedligeholdelse:

Fornyelse af finish (hver 2-3 måneder): Efter rengøring af overfladen med en fortyndet blanding af **CLEANER PRO** (1:200), påføres **MATT** ved at fortynde 500 ml. af produktet i 5 liter vand. Når det er tørt, kan gulvet betrædes.

Gendannelse af beskyttelsen (1 gang årligt): Påfør voks, der er let fortyndet (200 ml vand pr. liter af produktet) med fleece, klud eller andet redskab. Når det er tørt, kan gulvet betrædes.

Til antistøvbehandling: Påfør på en tør overflade med børste et jævnt lag af rent produkt **MATT**. Efter ca. en time er den behandlede overflade tør.

Advarsel:

Produktet kan fjernes ved brug af den specifikke vandbaserede voksfjerner **PS87 PRO**. Påførsel af produktet på ekstern overflade, i fugtige miljøer og hvor der er stillestående vand (badeværelser, brusere) anbefales ikke. Produktet kan ændre materialets æstetiske udseende. Afprøv på forhånd på en lille del af overfladen.